




注意：在拆卸前，请仔细阅读本设备的拆卸说明。

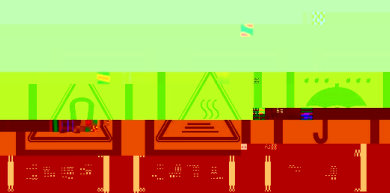

注意：在拆卸前，请仔细阅读本设备的拆卸说明。

1. 拆卸前，请仔细阅读本设备的拆卸说明。

2. 拆卸前，请仔细阅读本设备的拆卸说明。

3. 拆卸前，请仔细阅读本设备的拆卸说明。

4. 拆卸前，请仔细阅读本设备的拆卸说明。

5. 拆卸前，请仔细阅读本设备的拆卸说明。



4、请勿自行拆卸本设备

S

IC

-
-
-
-
-
-
-
-

SIP

IC

/

1

DC 24V/PoE 48V
300mA/DC12~24V
-40 ~70

75mA/PoE 48V
-20 ~70
(W/H/D) 120 194

44.7mm

2


CMOS


200W

95 0 lux

2.2mm

12

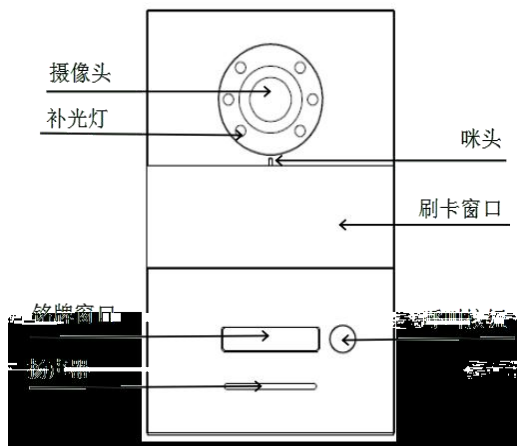

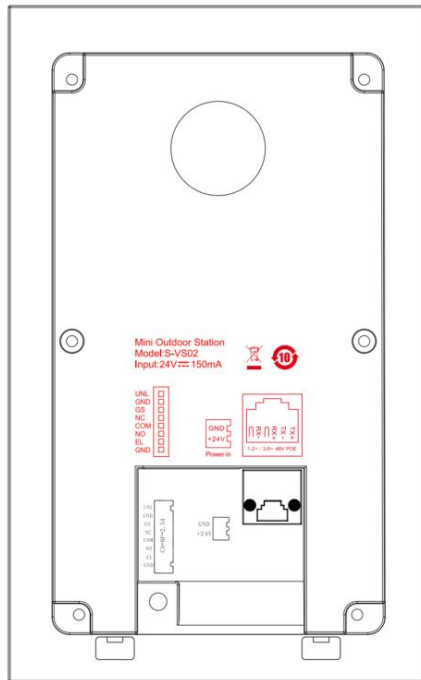

RJ45

48V

PoE

GND +24V

24V




UNL GND


GS GND

NO COM NC

/



EL GND 12V

 Technical drawing of a safe showing dimensions: 100.6 ± 0.5mm, 175.5 ± 0.5mm, and 39.0 ± 0.5mm.	W/H/D 100.6 175.5 39mm
 Technical drawing of a safe installation showing the safe door and internal components.	
 Technical drawing of a safe installation showing the safe door and internal components. Labels: 墙体 (Wall), 卡扣 (Latch), 埋墙盒 (Wall Box).	

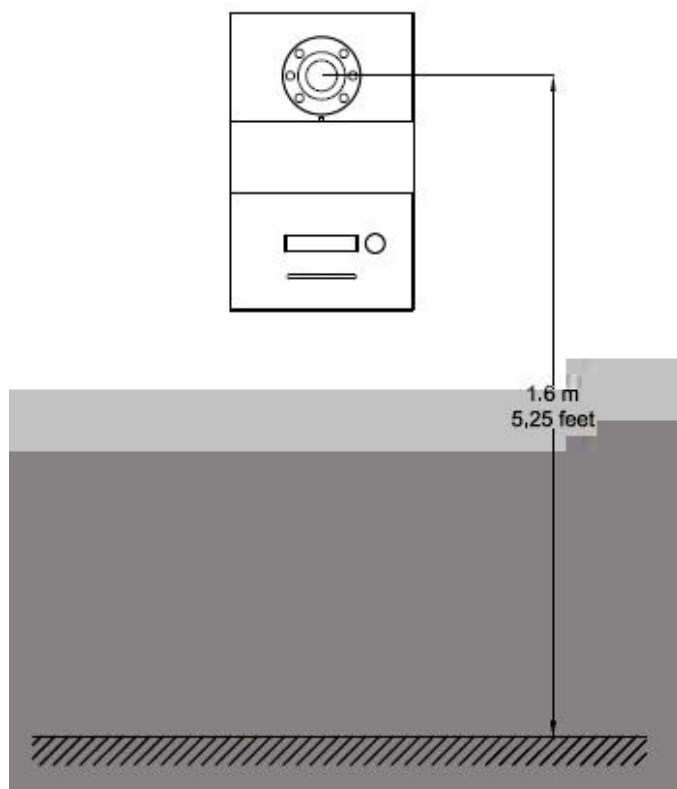


1.6

●

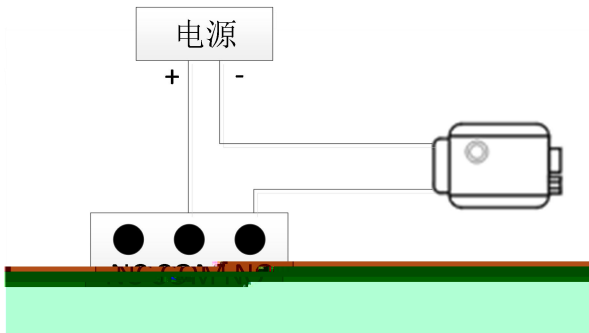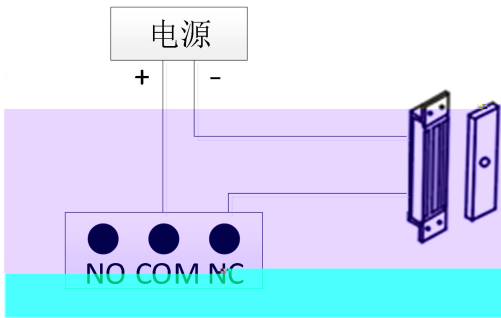

800mA

•

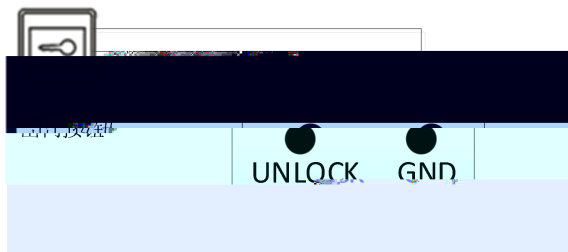

•




1. GS
2. -> ->


1 WpfAppUpdate

2

3 ñSO001ò ñ801801ò ñ ò
MAC IP

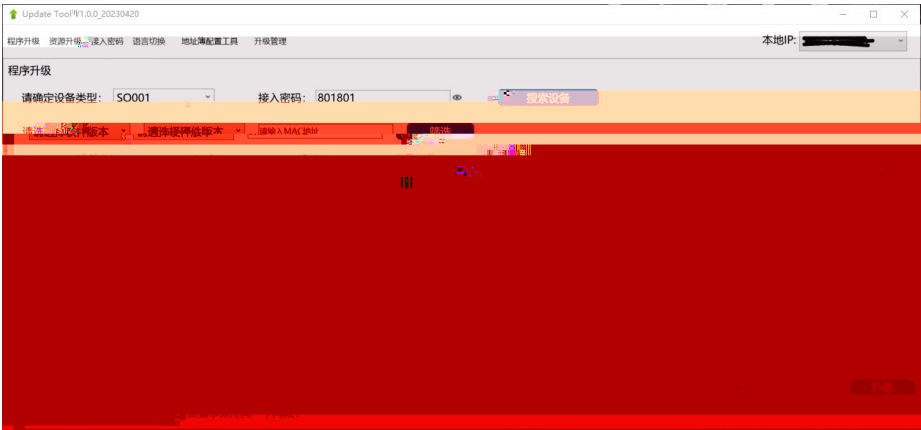


4 http://ip_address/#/ http://192.168.151.5/#/
admin
IP IP

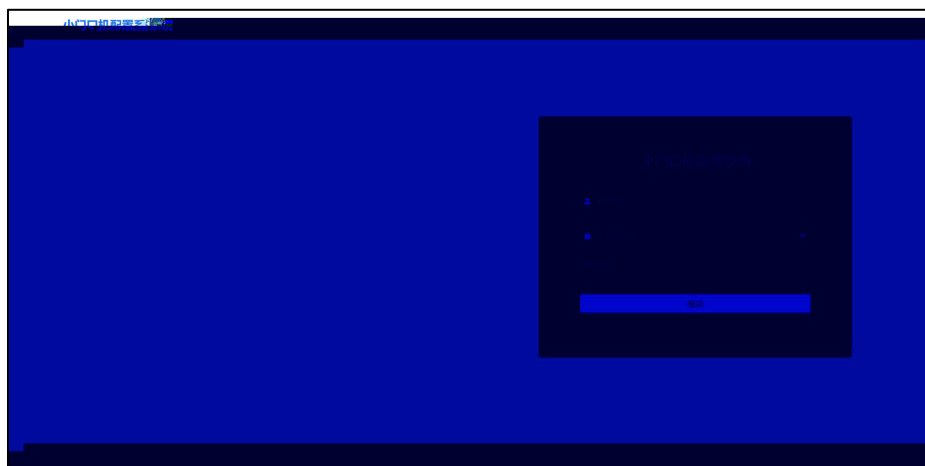



SIP



- (1) SIP SIP
- (2) SIP IP SIP
- (3) SIP SIP
- (4) SIP 1 2 SIP
- UDP TLS

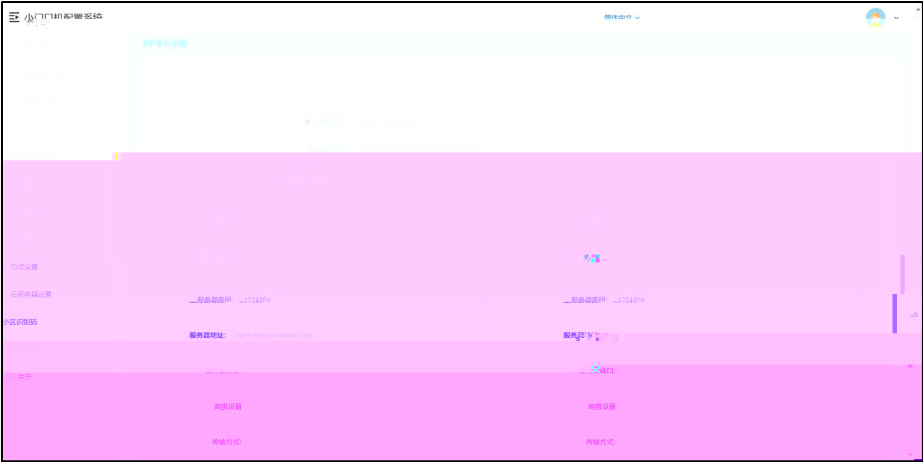

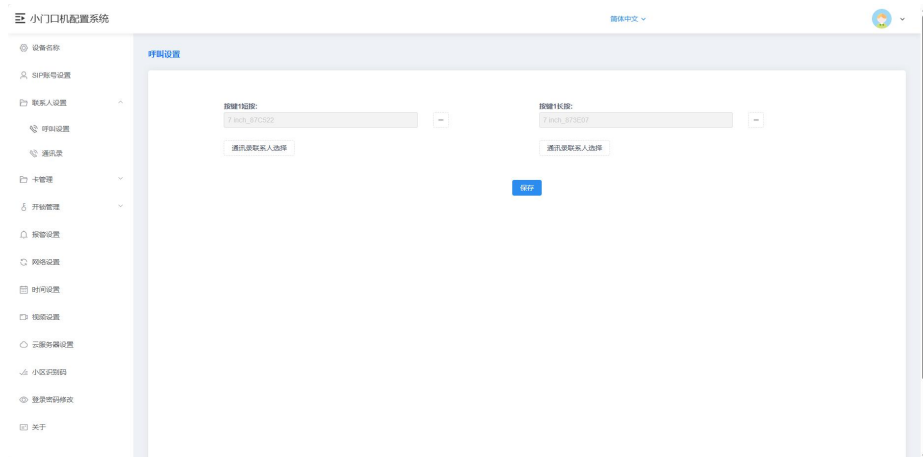

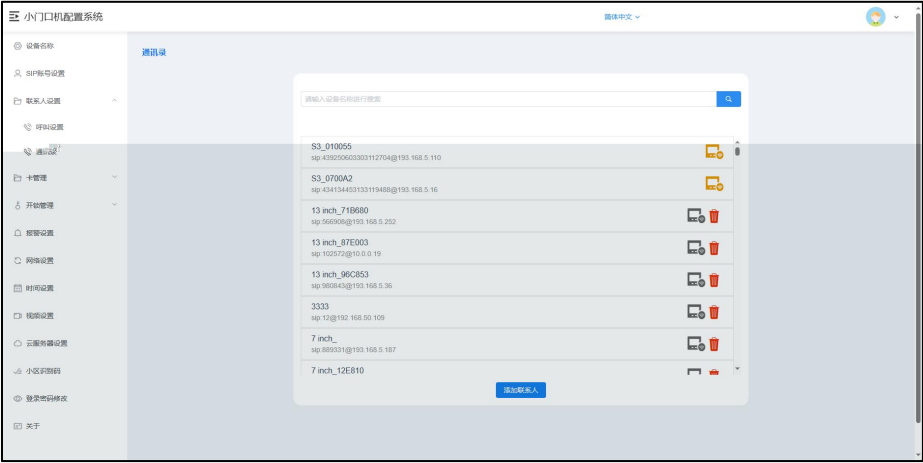

20000

(1)

IC



(2)


IC

(3)

(4)

(5)

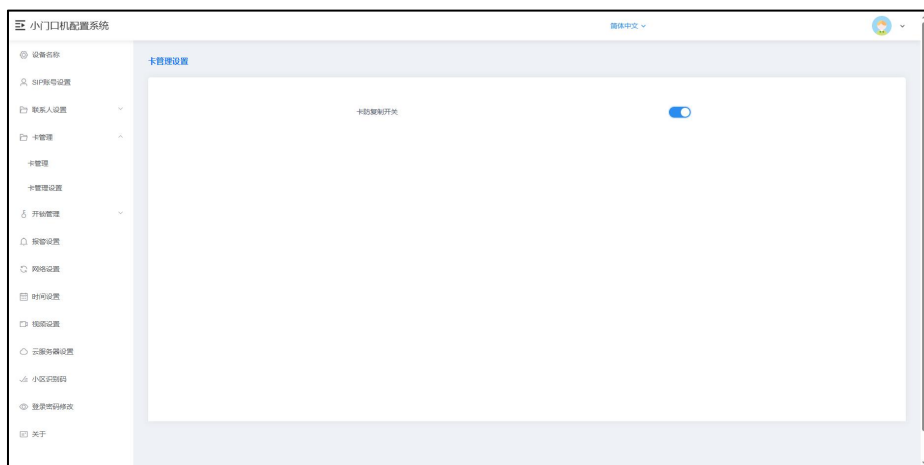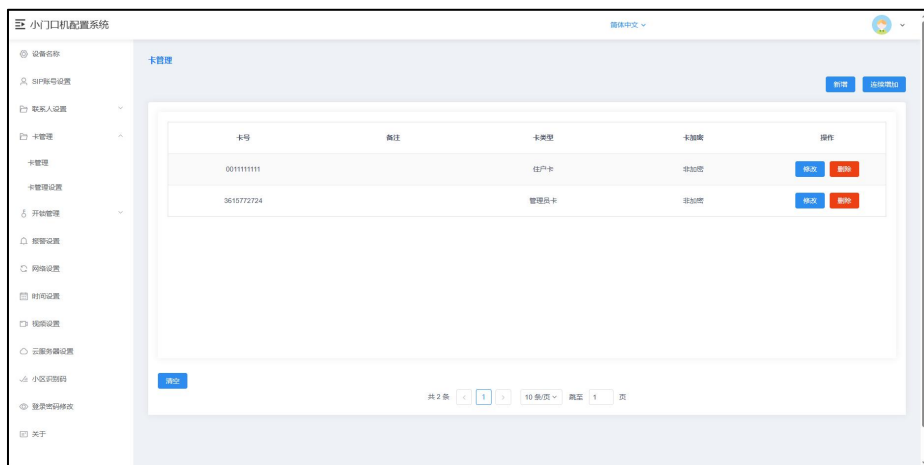

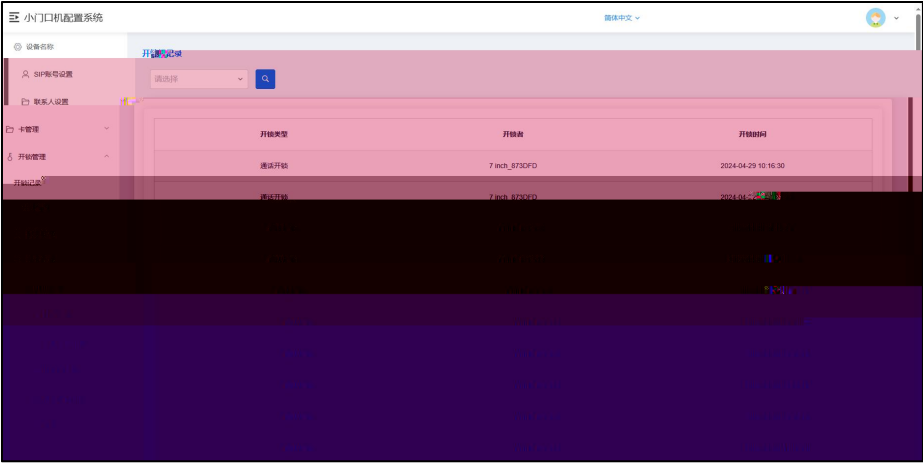


(1)

1~30

(2)

/ DTMF / DTMF DTMF
666666 888888 /

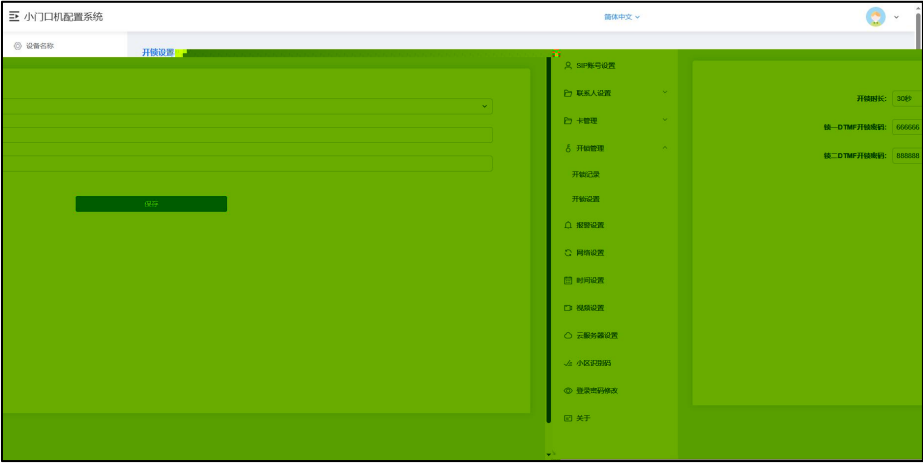


1

2

3

120

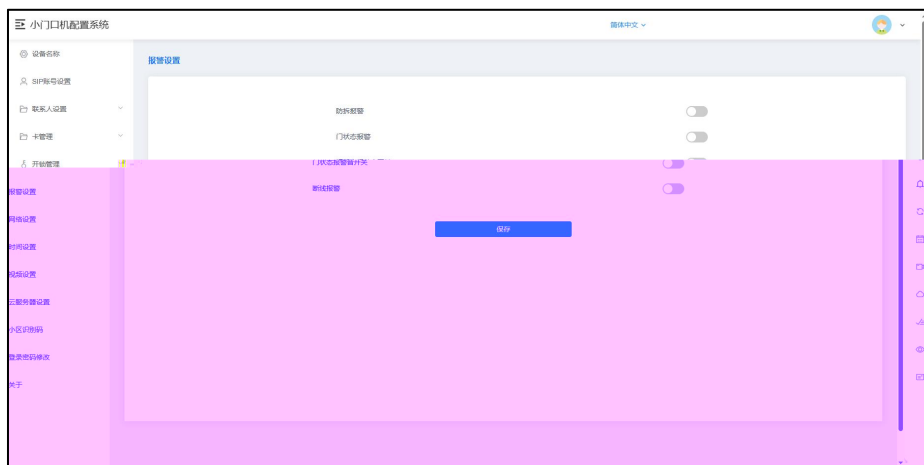


(1)

S

(2) DHCP

IP


DNS

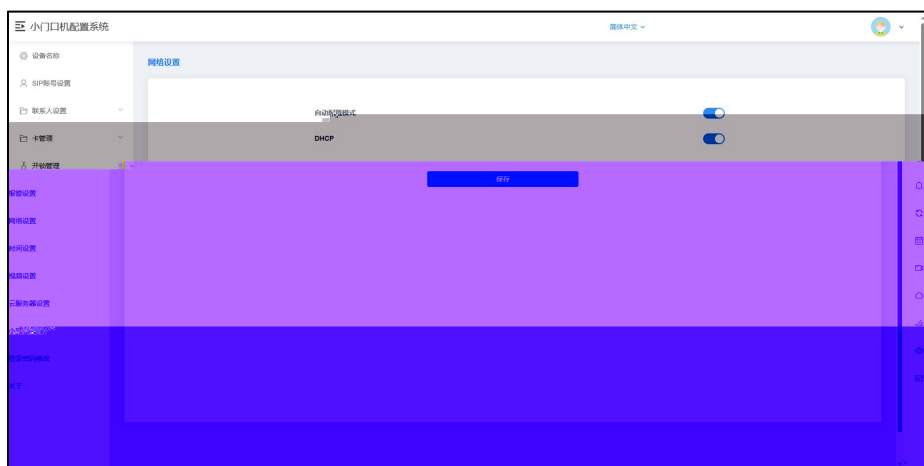


(1) NTP

(2) NTP NTP

(3) NTP

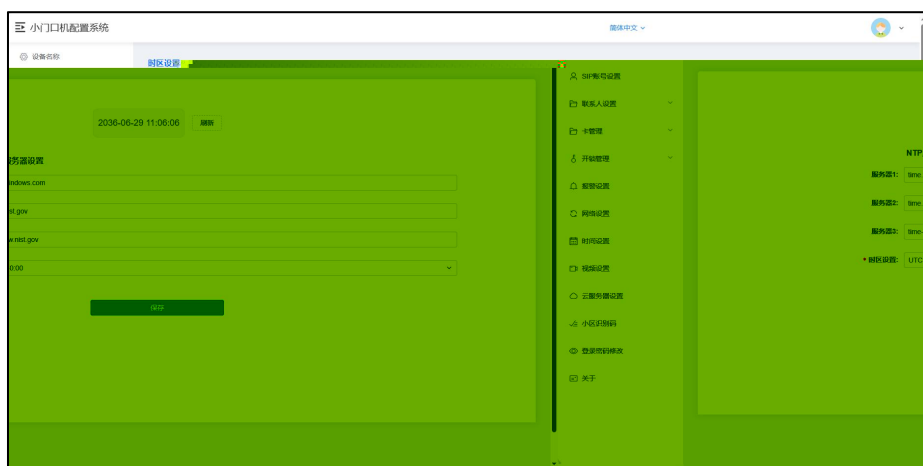

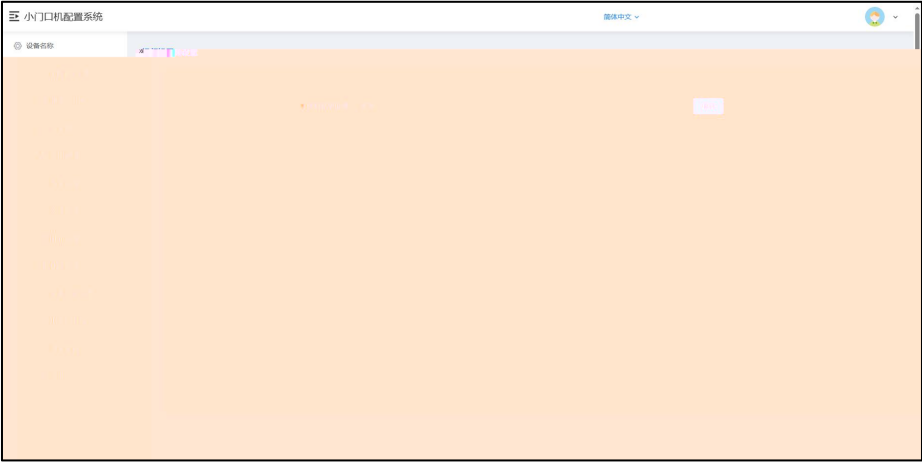

(1)

0

ù*8^MV Q ((~U •

